


# CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

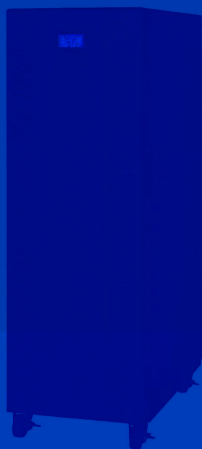

## 功率范围

30kVA ~ 80kVA

## 性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

## 应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据  
处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等

### 技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	TD000000-S	TD000000-S
额定电压	200VAC	200VAC	200VAC	200VAC
额定功率	3000W	4000W	4000W	4000W
额定电流	15A	20A	20A	20A
额定频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
额定效率	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%
额定功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95
额定输入功率	3000W	4000W	4000W	4000W
额定输出功率	2700W	3600W	3600W	3600W
额定输出电流	10A	15A	15A	15A
额定输出电压	200VDC	200VDC	200VDC	200VDC
额定输出频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
额定输出效率	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%
额定输出功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95

注：1. 额定功率因数在额定功率下，额定电压范围内，额定频率范围内，额定功率因数范围内，额定效率范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内。



9 小时充至 90%	无	有	标准充电时间
2.0A ±10% (推荐值)			最大充电电流
218 VDC ±10%			充电电压

注：1. 额定功率因数在额定功率下，额定电压范围内，额定频率范围内，额定功率因数范围内，额定效率范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内。

CDD30KL-S		CDD40KL-S		TD000000-S		TD000000-S	
额定功率	3000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
额定效率	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%
额定功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95
额定输入功率	3000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
额定输出功率	2700W	3600W	3600W	3600W	3600W	3600W	3600W
额定输出电流	10A	15A	15A	15A	15A	15A	15A
额定输出电压	200VDC	200VDC	200VDC	200VDC	200VDC	200VDC	200VDC
额定输出频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
额定输出效率	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%	≥92%
额定输出功率因数	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95

注：1. 额定功率因数在额定功率下，额定电压范围内，额定频率范围内，额定功率因数范围内，额定效率范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内，额定输出功率因数范围内，额定输出效率范围内。